

ADLER

legno 

oli e cere

La nobilitazione del legno per interni
facile e naturale.



ADLER nobilitazione del legno: una questione di cuore

Il legno vive, respira e riscalda l'atmosfera. E' ideale per un ambiente sano e accogliente dove poter trovare pace e relax. ADLER ha a cuore la cura e la protezione del legno e il mantenimento della sua bellezza. Nel ruolo di azienda leader nel campo del trattamento del legno, ADLER offre a tutti gli appassionati, prodotti di qualità nel rispetto dell'ambiente. Enti europei di certificazione nell'ambito della ricerca e dell'applicazione attestano regolarmente l'impegno e la competenza di ADLER.



La lode maggiore ad ADLER arriva però dai professionisti, come ad esempio i falegnami, i quali testano i nuovi prodotti per conto di ADLER.

La linea LEGNO ha ribadito questa prassi: i prodotti vengono studiati per raggiungere risultati al top. Queste sono le condizioni essenziali per soddisfare sia i professionisti, sia i privati.



Vedi tutti i prodotti Legno!

Fotos: Anrei, Hollhaus, Fotolia, ADLER

I punti di forza a colpo d'occhio



FACILE UTILIZZO

La facilità di lavorazione e i brevi tempi di essiccazione sono solo due pregi dei prodotti Legno. Possono essere applicati tramite verniciatura, con un panno o a rullo.



APPLICAZIONE UNIVERSALE

Non importa se si tratta di mobili, pavimenti in parquet o in legno o di altre superfici interne, i prodotti LEGNO si adattano sia a legni di conifera, sia a legni di latifoglia e ne risaltano l'ottica e il tatto.



MIGLIORE PROTEZIONE

Gli oli e le cere Legno penetrano a fondo nelle superfici e le proteggono da umidità e sporco. Ciò aiuta a impedire l'assorbimento di liquidi come acqua, vino, latte etc.. all'interno di graffi o scanalature.



ATMOSFERA CONFORTEVOLE

I prodotti Legno creano sulla superficie dei mobili una pellicola che non isola completamente il legno, ma lascia i pori aperti e il materiale libero di reagire all'umidità della stanza. Rimane quindi elastico, non si secca e aiuta a donare al vostro ambiente un'atmosfera confortevole.



VIVERE SANO

Con i prodotti Legno le superfici in legno trattate sono sicure sia per le persone che per gli animali. I prodotti sono adatti anche per gli ambienti dedicati ai giochi dei bambini (norma ONORM EN 71-3, sicurezza dei giocattoli)

ADLER Legno-Öl

Il prodotto Legno-Öl è facile da applicare e di rapida essiccazione; si adatta sia alle superfici in legno di conifera che a quelle in legno di latifoglia, in ambiente interno. Penetra a fondo impermeabilizzando e dando risalto alla struttura naturale del legno ravvivandone il colore.

Umidità e sporco vengono eliminati con facilità. Le superfici trattate con Legno-Öl sono antiscivolo e antistatiche. Legno-Öl è inodore e non auto infiammabile. Per una protezione ottimale, applicare Legno-Öl due volte.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Utilizzo semplice
- Essiccazione rapida
- Resistente, repellente allo sporco e all'acqua
- Resistente a saliva e sudore (Ö NORM S 1555)
- Sicurezza sui giocattoli (ÖNORM EN 71-3)
- Piacevole al tatto
- Non auto infiammabile
- Prodotto per l'edilizia testato sulle emissioni secondo i principi del DIBt.



Confezioni: 750ml, 2,5l, 5l

Incolore 50880

Bianco 50881

ADLER Legno-Zirbenöl

Sempre più persone apprezzano le caratteristiche positive del cirmolo sul nostro benessere. L'olio ADLER Legno Zirbenöl può essere utilizzato per la cura del legno e protegge da macchie indesiderate. Le caratteristiche naturali del legno di pino cembro e il suo odore vengono mantenuti. L'olio Legno-Zirbenöl contiene al 100% olio naturale biologico di pino cembro. Viene assorbito rapidamente e ha un effetto acqua repellente.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Utilizzo semplice
- Rapida essiccazione
- Aqua repellente
- Resistente a saliva e sudore (ÖNORM S 1555)
- Morbido al tatto
- Non auto infiammabile



Confezioni: 750 ml

Incolore 702800020007



ADLER Legno-Color

Coloro che credono nelle finiture in legno naturale, non devono per forza rinunciare alle sfumature di colore. ADLER, grazie al prodotto Legno-Color, offre un olio che non pone limiti alla personalizzazione degli ambienti e propone un'ampia scelta di tonalità. Questo permette una colorazione elegante, senza coprire la struttura stessa del legno. Anche in caso di superfici estese non vi è sovrapposizione, bensì un effetto omogeneo e unico. Dopo l'applicazione con Legno-Color è consigliata una mano di Legno-Öl, Legno-Wachs oppure Legno-Hartwachsöl. Le caratteristiche positive di Legno-Color e degli altri prodotti Legno si combinano in maniera ottimale.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Molteplici tonalità
- Colorazione uniforme
- Facile utilizzo
- Ottima impermeabilizzazione
- Non auto infiammabile



Confezioni: 750 ml, 2,5 l

W30, base da colorare

50875

Color4You 

SCELTA DELLE TONALITÀ

La gamma di possibili tonalità è illimitata grazie al sistema tintometrico ADLER Color4You.




Ligurien



Navarra



Abruzzan



Toscana



Lombardei



Katalonien

LEGNO: rovere

Applicazione: 1 x Legno-Color, 1 x Legno-Öl incolore

Leggere variazioni di colore rispetto alla tonalità originale sono condizionate dalla stampa



ADLER Legno-Hartwachsöl

Il prodotto Legno-Hartwachsöl contiene materie prime naturali rinnovabili e unisce le caratteristiche positive di oli e cere. Questo prodotto High-Solid è particolarmente amico dell'ambiente grazie all'elevata percentuale di parti solide (>97%). A differenza degli altri prodotti della linea Legno, il prodotto Legno-Hartwachsöl può essere applicato una sola volta.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Utilizzo semplice
- Prodotto High Solid particolarmente rispettoso dell'ambiente
- Buon ravvivamento del legno con una sola applicazione
- Resistente, repellente allo sporco e all'acqua
- Antistatico
- Resistenza a saliva e sudore (ÖNORM S 1555)
- Sicurezza sui giocattoli (ÖNORM EN 71-3)
- Rispetta i criteri delle costruzioni ecologiche
- Soddisfa le linee guida UZ 06 ed il marchio RAL-Umweltzeichen 38



Confezioni: 750ml, 2,5l

Incolore

50821

ADLER Legno-Wachs

Il prodotto Legno-Wachs crea sulle superfici di legno una pellicola protettiva contro acqua e sporco. Dona un effetto satinato, un effetto ottico omogeneo e una sensazione piacevole al tatto.

Lucidando con una spazzola si ottiene una superficie particolarmente liscia, dopo averla lasciata essiccare per tutta la notte. Anche il prodotto Legno-Wachs non è auto infiammabile e richiede una doppia applicazione.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Facile applicazione
- Essiccazione rapida
- Elegante effetto satinato
- Piacevole al tatto
- Antistatico
- Non auto infiammabile



Confezione: 750ml, 5l

Incolore

50890





LEVIGARE LE SUPERFICI



ELIMINARE LO SPORCO E LA POLVERE



APPLICARE L'OLIO



ELIMINARE L'ECESSO DI PRODOTTO

TRUCCHI E SUGGERIMENTI: oli e cere per mobili

PRETRATTAMENTO E LEVIGATURA

Levigare il mobile con carta abrasiva di grana 120 seguendo la direzione delle fibre. Ripetere il passaggio con grana 180. Fare attenzione che la superficie di legno sia asciutta, pulita, senza presenza di olio o grasso.

PRIMA MANO CON LEGNO-ÖL

Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione. Applicare uno strato sottile di Legno-Öl con un pennello o con un panno di cotone senza fibre. Dopo 5 minuti eliminare il prodotto in eccesso utilizzando un panno in cotone asciutto. Lasciare essiccare la superficie per circa 4 ore garantendo una buona ventilazione.

SECONDA MANO CON LEGNO-ÖL

Levigare leggermente la superficie prima della seconda applicazione con carta abrasiva di grana 280 seguendo la direzione delle fibre. Eliminare ogni traccia di polvere. Ripetere l'applicazione con Legno-Öl. Eliminare il prodotto in eccesso e lasciare asciugare bene il mobile. Per le superfici interne di mobili e armadi si consiglia una sola applicazione di Legno-Öl, in modo da evitare odori spiacevoli permanenti.

Per un risultato ottimale si consiglia di attendere 7 giorni prima di utilizzare il mobile. Ve ne sarà grato!

In alternativa al prodotto Legno-Öl, i mobili possono essere trattati con una doppia mano di Legno-Wachs o Legno-Hartwachsöl.



Questo e tanti altri trucchi e suggerimenti trovate su ADLER TV www.adler-italia.it



LEVIGARE IL PAVIMENTO



APPLICARE LEGNO-COLOR

ELIMINARE GLI ECCESSI DI
PRODOTTORIPETERE L'APPLICAZIONE
CON LEGNO-ÖL O LEGNO-
HARTWACHSÖL

TRUCCHI E SUGGERIMENTI: olio per parquet e pavimenti in legno

LEVIGATURA DEL PAVIMENTO


Fare attenzione che il pavimento venga levigato uniformemente e che ogni traccia di polvere venga eliminata. Una levigatura poco precisa può causare macchie di colore esteticamente poco piacevoli.

UN TOCCO DI COLORE CON LEGNO-COLOR

Prima dell'applicazione mescolare bene il prodotto. Iniziare l'applicazione dagli angoli della stanza continuando fino a raggiungere l'uscita. Applicare LEGNO-Color in uno strato soffice e uniforme, aiutandosi con una spazzola per pavimenti o un rullo. Eliminare quindi l'eccesso di prodotto con un panno di cotone o simile. In questo modo si evita la formazione di spiacevoli macchie. In caso di superfici ampie, lavorare delle aree minori volta per volta in modo da evitare un essiccazione troppo rapida dell'olio. Lasciare asciugare il pavimento per tutta la notte garantendo una buona ventilazione.

UNA MANO DI OLIO CON LEGNO-ÖL

La mano finale può essere data sia con Legno-öl che con Legno-Hartwachsöl. Dopo 16 ore di essiccazione, le superfici possono essere utilizzate. La resistenza migliore viene però raggiunta dopo circa 1 settimana di essiccazione. Consigliamo quindi di attendere questo lasso di tempo prima di posizionare mobili e tappeti sul pavimento.



INIZIARE SEMPRE NEGLI
ANGOLI ED APPLICARE IL
PRODOTTO SEZIONE DOPO
SEZIONE ARRIVANDO FINO
ALL'USCITA



Questo e tanti altri trucchi e suggerimenti
trovate su ADLER TV www.adler-italia.it

ADLER Legno-Reiniger e -Pflegeöl

Solo una superficie in legno trattata con cura garantisce una superficie che dura nel tempo. Per sporco e grasso più resistente si consiglia il prodotto Legno-Reiniger. Il prodotto universale Legno-Pflegeöl rinfresca le superfici in legno trattate con oli e le ripulisce dallo sporco più leggero. Basta una passata per creare uno strato sottile e uniforme di Pflegeöl sul mobile da trattare.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Facile applicazione
- Rinfresca e pulisce le superfici trattate con oli
- Odore neutro
- Legno-Pflegeöl viene assorbito velocemente



Confezione Reiniger: 250 ml, 11

Reiniger, incolore 80025

Confezione Pflegeöl: 250 ml

Pflegeöl, incolore 50882

ADLER Legno-Pflegeset


Kit di valore per la regolare cura e pulizia di superfici in legno oliate di mobili o pavimenti in legno e parquet, oltre che per il legno all'esterno.

CONTENUTO

- Legno-Reiniger 125 ml
- Legno-Pflegeöl 125 ml
- panno abrasivo
- panno per la pulizia
- indicazioni d'uso



Legno-Pflegeset 702900021001

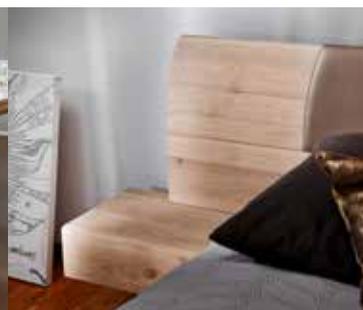

Istruzioni per la cura del legno

Per una cura regolare di superfici trattate con olio o cera, si consiglia la pulizia con un panno privo di fibre asciutto e morbido. Piccole macchie come quelle delle impronte digitali possono essere rimosse facilmente con un panno umido bagnato con acqua leggermente saponata. Pulire quindi fino a completa essiccazione.

Lo sporco più difficile ed il grasso possono essere velocemente rimossi grazie al panno ADLER-Pflege Tuch. Pulire quindi fino a completa essiccazione. Superfici leggermente graffiate possono essere facilmente riparate tramite questo tipo di applicazione.

Per un rinnovo della superficie oleata ADLER consiglia un trattamento annuale con ADLER Legno-Pflegeöl. La superficie deve essere asciutta e priva di polvere o grasso. Applicare quindi Legno-Pflegeöl con il panno ADLER in uno strato sottile e regolare. Lasciar asciugare dieci minuti e eliminare gli eccessi di prodotto seguendo la direzione delle fibre.

Cura nel caso di graffi e usura maggiore

SUPERFICI TRATTATE CON OLIO

In caso di parti fortemente consumate e rovinate si consiglia una levigatura seguendo la direzione delle fibre.

Eliminare ogni residuo di polvere e applicare uno strato sottile di ADLER Legno-Pflegeöl. Dopo circa 10 minuti di essiccazione, eliminare l'eccesso di prodotto, sempre seguendo la direzione della fibra.

In caso di necessità, ripetere l'applicazione dopo aver lasciato essiccare la prima mano di prodotto per tutta la notte.

SUPERFICI CERATE

Per il rinnovo di superfici trattate con cera levigare leggermente. Dopodiché applicare uno strato sottile di Legno-Wachs, eliminare l'eccesso di prodotto e lasciare asciugare.

LEGNO-PFLEGEÖL



APPLICARE UNO STRATO SOTTILE



LEVIGARE LE
SUPERFICI GRAFFIATE



APPLICARE PFLEGEÖL
OPPURE WACHS



ADLER Legno-Holzbodenseife

Il prodotto Legno-Holzbodenseife è indicato per la cura e la pulizia regolare di pavimenti in legno e parquet trattati con oli, cere e per pavimenti oliati in laminato e sughero in ambiente interno. L'elevato potere pulente elimina lo sporco velocemente e con facilità.

Il concentrato trattante contiene grassi vegetali naturali che detergono e idratano il pavimento. Il prodotto ha un valore di pH neutro e svolge una funzione antistatica.

La pulizia con Legno-Holzbodenseife conferisce al pavimento un film protettivo opaco satinato.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- Utilizzo facile
- Pulizia e cura duratura di pavimenti in legno e parquet trattati
- Effetto opaco satinato
- Antistatico



Confezioni: 1 l, 2,5 l

Natura 7031000210

Indicazioni per la cura dei pavimenti

Pulite a fondo il pavimento utilizzando una scopa ruvida ed un aspirapolvere. Risciacquate il pavimento con dell'acqua pulita. Versate dell'acqua tiepida in un secchio. Il prodotto Legno-Holzbodenseife deve essere diluito in rapporto 1:100. Pulire il pavimento con l'acqua saponata. Non lasciare ristagni di acqua. Il pavimento è agibile una volta asciutto.



PULIRE IL PAVIMENTO



FATE ATTENZIONE AL RAPPORTO DI MISCELA TRA ACQUA E SAPONE



PULIRE IL PAVIMENTO CON LA MISCELA DI ACQUA E SAPONE – EVITARE I RISTAGNI!



Nelle nostre vene scorre colore.



Vedi tutti i prodotti Legno!



facebook.com/AdlerItalia



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/AdlerLacke

9877401
3-2019

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto
T. +39 0464 425 308 · www.adler-italia.it · info@adler-italia.it

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22
T. +43 5242 6922-0 · www.adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957

ADLER Benelux BV · De Boelackers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020